

LED

Euro-Blitz compact - Die neue Kompaktklasse

- Leuchtstärke entspricht EN12352, Klasse L8L/L8M
- Automatisches EIN- und AUSschalten durch Auf- oder Zuklappen der Standbügel
- Stand- und rutschfest durch besonders große Standfläche
- Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
- hohe Warnwirkung, starkes LED-Blitzlicht und hinterlegtes Dauerlicht
- auch zum Aufstecken auf Faltsignale
- Akku-Version mit automatischer Ladebegrenzung und Tiefentladeschutz
- Nachladung und Ladeerhaltung im Fahrzeug mit Ladekabel am Bordnetz möglich
- bei Ausführung für Transportlader, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte
- einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V / 4,5 Ah
- 28 Ah Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Versorgung	Ladung	Optik	Einsatzzeit	VE
Euro-Blitz compact					
21211NEU	Batterie 6V/28Ah	keine	1-seitig	300 h	1
21212NEU	Batterie 6V/28Ah	keine	2-seitig	150 h	1
21221NEU	Akku 6V/4,5Ah	für Transportlader oder Netzteil (nicht inkl.)	1-seitig	50 h	1
21222NEU	Akku 6V/4,5Ah	für Transportlader oder Netzteil (nicht inkl.)	2-seitig	25 h	1

Euro-Blitz compact Synchron (Lauflicht)

21223NEU	Batterie 6V/28Ah	keine	1-nseitig	270 h	1
21224NEU	Akku 6V/4,5Ah	für Transportlader oder Netzteil (nicht inkl.)	1-seitig	45 h	1

Zubehör

21225	Transportlader mit Anschlusskabel, als Einzel-Transportlader und im Set mit Erweiterungsboxen (Art.-Nr.: 21226)	1
21226	Transportlader mit Verbindungskabel, Erweiterungsbox für 2-6 Ladungs-Einheiten	1
21227	Transportbox, ohne Ladefunktion	1
84706	Griff, zur Transportsicherung für Einzelboxen	1
84265	Steckernetzteil 230 V / 1,5 V	1
926033VP	Kfz-Ladekabel 12/24 V	1
251031C	Akku 6V/4,5Ah	1
23028	Hochleistungsbatterie, ALKALINE 28, 6 V- / 28 Ah	20

STANDFESTIGKEIT bei ausgeklappten Stand-Füßen bis zu:

Winddruck: 320 N / m²
 Windgeschwindigkeit: 22 m/s
 Windstärke: 9 (Beaufort-Skala)

Maße (LxBxH)	185 x 90 x 345 mm
Blitzfrequenz	ca. 60/min.
Gewicht ca.	1,3 kg ohne Batterie / Akku

Sicherer Stand

Standfest bis zu Windstärke 9 (Sturm)
 > 770 cm² Standfläche

Ein / Aus

Mit dem Aufklappen der Standbügel schaltet er sich **automatisch** an und mit dem Zuklappen wieder aus!

Laufzeit

Die Akkuversion erreicht eine Laufzeit von über zwei Tagen (50h), mit einer 28 Ah-Blockbatterie werden über **12 Tage** erreicht!








Technische Änderungen vorbehalten

Wie es Ihnen gefällt - kombinieren Sie die Lade- u. Transportboxen nach Belieben, um sie an Ihre individuellen Platzverhältnisse anzupassen!

Ob eine Box, 2, 3, 4 oder mehr, längs, quer oder in L-Form – alles ist möglich!

Der Platzbedarf einer 4-er Box beträgt weniger als 0,09 m²!

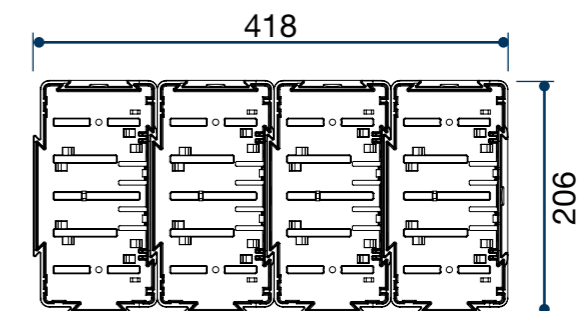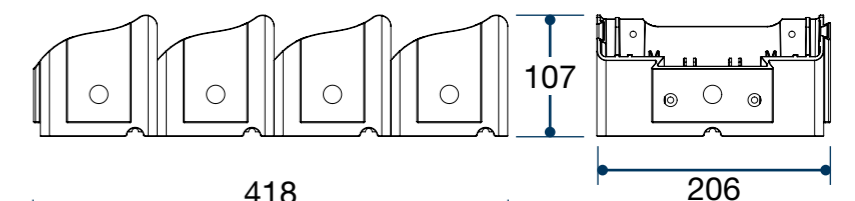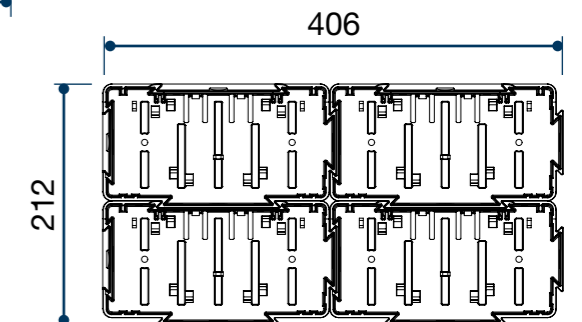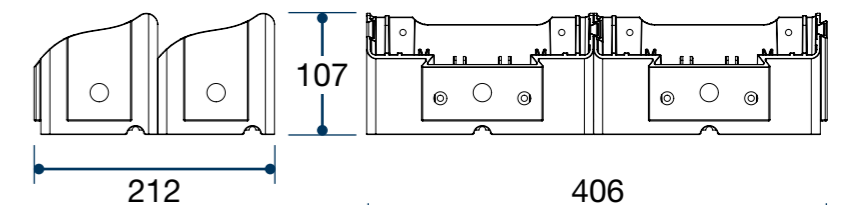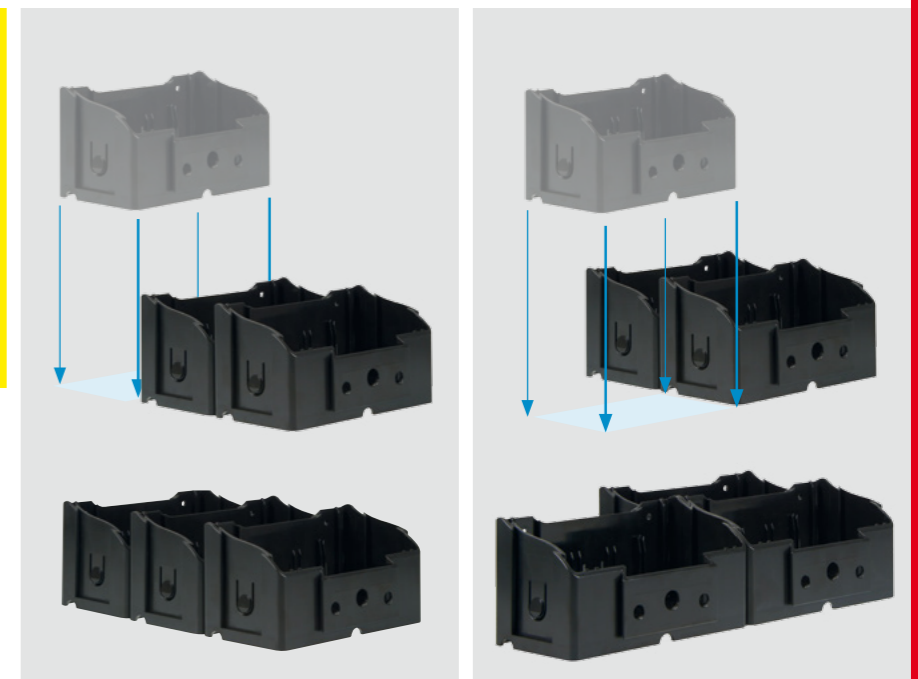

horizont group gmbh
 Division klemmfix
 34497 Korbach | GERMANY
 Tel. +49 (0) 5631/565-200
 Fax +49 (0) 5631/565-248
 E-Mail: klemmfix@horizont.com
 www.horizont.com



Technische Änderungen vorbehalten