Minette

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe

grindex

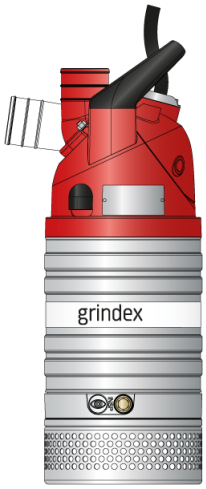

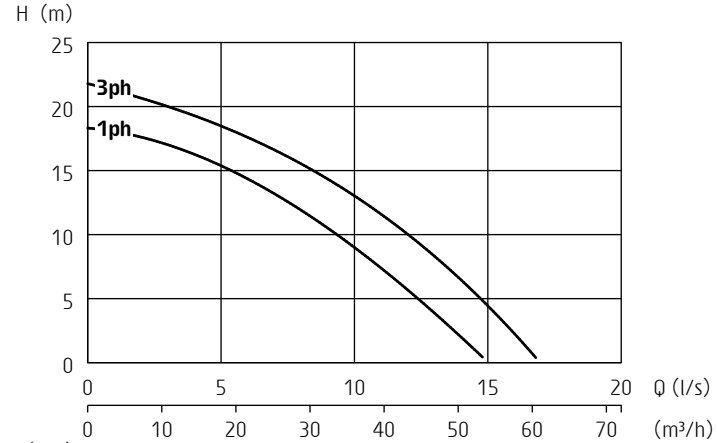

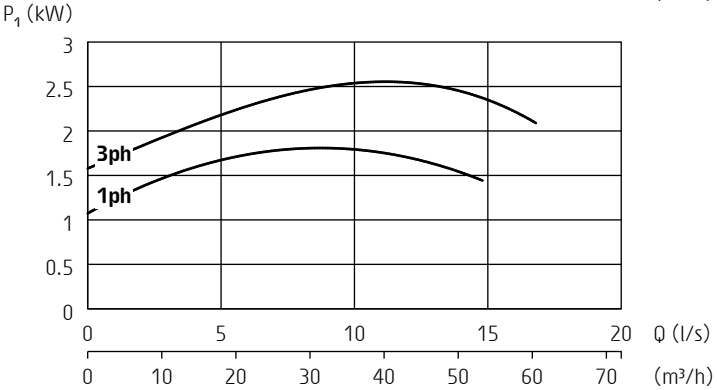

50 Hz	1-ph	3-ph
Druckanschlussdurchmesser	3´´	3´´
Motorleistung P_2 [kW]	1,5	2,2
Max. Leistungsaufname P_1 [kW]	1,9	2,7
Drehzahl der Welle [U/min]	2830	2800
Nennstrom bei 230V	8,4 A	8,1 A
Nennstrom bei 400V	-	4,5 A
Nennstrom bei 500V	-	3,6 A
Freier Durchgang	9 mm	9 mm
Höhe / Breite	676 / 240 mm	676 / 240 mm
Gewicht	29 kg	29 kg

Andere Spannungen auf Anfrage

ISO 9906/A

Klassifizierung
Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schutzart: IP68

Elektromotor
einphasig: Kurzschlussläufermotor mit Start- und Betriebskondensator
dreiphasig: Kurzschlussläufermotor
Isolationsklasse: F (IEC 85)

Motorschutz
einphasig: Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator öffnen bei 125°C, Luftkühlungsventil
dreiphasig: Phasenwächter für Phasenfolge und Phasenausfall, Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator öffnen bei 125°C (= SMART-System), Luftkühlungsventil

Gummischlauchleitung - SubCab
einphasig: 3G1,5mm², 20 m
dreiphasig: 4G1,5mm², 20 m

Gültigkeitsgrenzen
Max. Eintauchtiefe: 20 m
Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C
pH Wert der Flüssigkeit: 5 - 8
Max. Dichte der Flüssigkeit: 1100 kg/m³

Wellendichtungen
Dichtungspatrone mit doppeltem Gleitring in einer Ölkammer
Werkstoff - untere Dichtung: *Siliziumkarbid - Siliziumkarbid*
Werkstoff - obere Dichtung: *Wolframkarbid - Aluminiumoxid*

Lager
Kugellager mit C3 Abstand

Druckanschlüsse
3´´, Schlauch, ISO-G oder NPT

Werkstoffe
Gussteile: *Aluminium*
Aussengehäuse: *Nirosta*
Motorwelle: *Nirosta*
Schrauben/Muttern: *Nirosta*
Laufrad: *Hard-Iron™*
Saugdeckel: *Hard-Iron™*
Diffusoren: *Nitril-Gummi*
O-Ringe: *Nitril-Gummi*

Zubehör
Schwimmerschalter
Zinkanoden
Dryflow Bodenabsaugmanschette
Schwimmponton

AM-LASER UND BAUGERÄTE HANDELS GMBH
Adresse: Oberes Bahnfeld 2 A-2281 Raasdorf
Telefon: (+43 2249) 28 495 Fax: (+43 2249) 28 495-20
e-mail: office@am-laser.at web: www.am-laser.at / www.allround.cc
am-laser
Verkauf ● Miete ● Service ● Reparatur

Technische Änderungen bleiben vorbehalten