No: PD523281-DE | Revision 1 2014.03 | 50 Hz 8123.281

Solid

Elektrische Schlammtauchpumpe

grindex

50 Hz	Solid
Druckanschlussdurchmesser	2´´
Motorleistung P_2 [W]	900
Max. Leistungsaufname P_1 [W]	1200
Drehzahl der Welle [U/min]	2800
Nennstrom bei 115V	11 A
Nennstrom bei 230V	5,2 A
Freier Durchgang	38 mm
Höhe / Breite	510 / 200 mm
Gewicht	17 kg

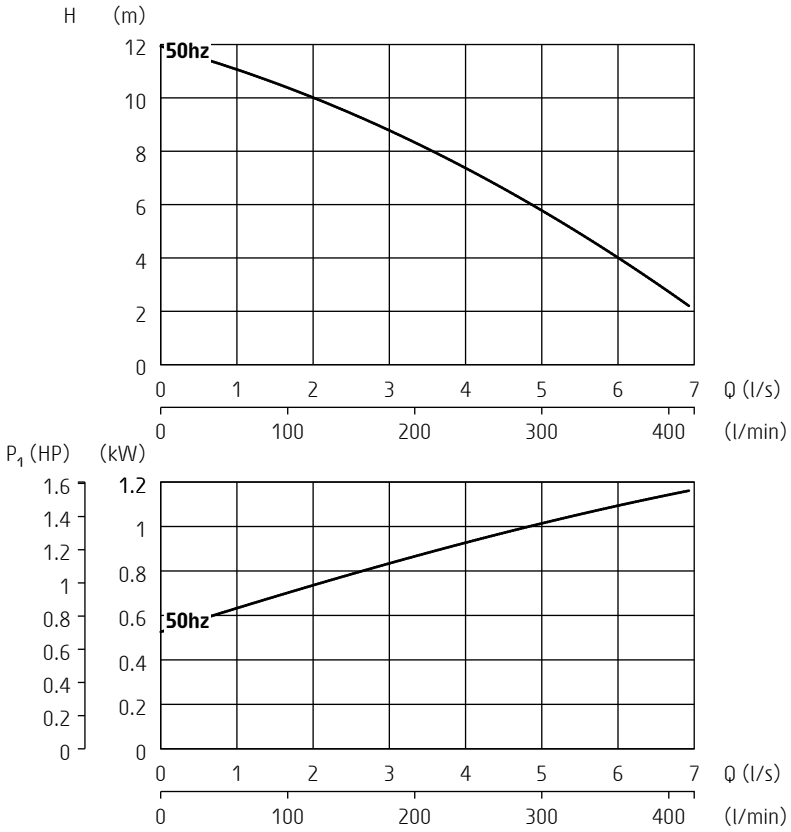

ISO 9906/A

Pumpentyp
Einphasig

Klassifizierung
Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schutzart: IP68

Elektromotor
Einphasig: Kurzschlussläufermotor mit Start- (50Hz) und Betriebskondensator
Isolationsklasse: F (IEC 85)

Motorschutz
Einphasig: Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator öffnen bei 135°C

Gummischlauchleitung
Einphasig: 3G1mm², 10 m

Gültigkeitsgrenzen
Max. Eintauchtiefe: 10 m
Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C
pH Wert der Flüssigkeit: 5 - 8
Max. Dichte der Flüssigkeit: 1100 kg/m³

Wellendichtungen
Doppeltem Gleitring in einer Ölkammer
Werkstoff - untere Dichtung: *Siliziumkarbid - Siliziumkarbid*
Werkstoff - obere Dichtung: *Kohlenstoff - Keramik*

Lager
Kugellager mit C3 Abstand

Druckanschlüsse
2´´, Schlauch, BSP oder NPSM

Werkstoffe
Pumpenkopf: *Aluminium*
Aussengehäuse: *Aluminium*
Motorgehäuse: *Aluminium*
Motorwelle: *Edelstahl*
Laufrad: *Polyurethan*
Pumpengehäuse: *Polyurethan*
Schrauben/Muttern: *Edelstahl*

Zubehör
Schwimmerschalter

AM-LASER UND BAUGERÄTE HANDELS GMBH

Adresse: Oberes Bahnfeld 2 A-2281 Raasdorf
Telefon: (+43 2249) 28 495 Fax: (+43 2249) 28 495-20
e-mail: office@am-laser.at web: www.am-laser.at / www.allround.cc

Technische Änderungen bleiben vorbehalten

am laser
Verkauf ● Miete ● Service ● Reparatur