



# ALLZWECKPUMPE NP 12 B

Schmutzwasser ▪ Benzinmotor

**PUMPE:**  
wartungsfrei  
trockenlaufsicher

**MOTOR:**  
OHV Ventilanordnung  
elektronisches Zündsystem  
Ölmangelabschaltung  
Vollmetallkraftstofftank  
Gusseisen-Zylinderlaufbuchse  
geschmiedete Kurbelwelle  
Schaumstoffvorfilter



Q max. 1200 l/min.

Korndurchlass  $\varnothing$  20 mm

eingebaute  
Rückschlagklappe

selbstansaugend bis 8,4 m

Gewicht 58 kg

optional mit 12-V-Elektronikstart mit Zündschlüssel  
optional fahrbare Ausführung

## EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.  
(Heizöl EL und Diesel  $\leq$  Raumtemperatur)

Flüssigkeitstemperatur:  $\leq 100^{\circ}\text{C}$


Flüssigkeitsdichte:  $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

## FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
1200	0
1000	10
700	20
250	30
0	34

Förderhöhe H m (WS)

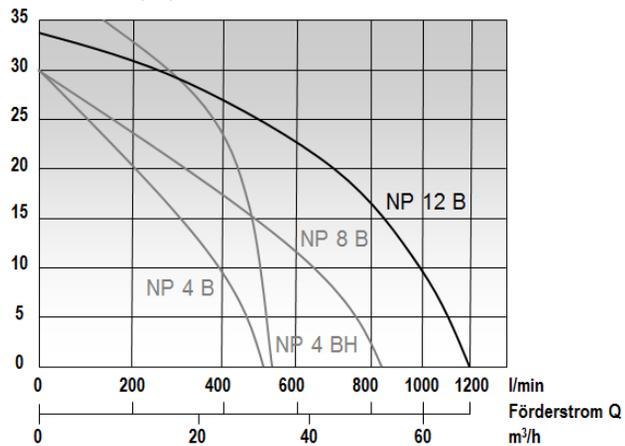

## TECHNISCHE DATEN:

Motor: 4-Takt OHV Benzin B&S Vanguard

Start: Reversierstart

Hubraum:  $305 \text{ cm}^3$  / 1 Zylinder

Nennleistung: 7,5 kW bei 3600 U/min.

Gesamtgewicht: 58 kg

Abmessungen: L 72 x B 54 x H 55 cm

Anschlussgröße: G 2 1/2"

STORZ - Kupplung: B

Korndurchlass:  $\varnothing$  20 mm

Tankinhalt: 3,6 Liter

Betriebsdauer pro Tankfüllung: ca. 2 h

Schallleistungspegel LWA: 105 dB

## WERKSTOFFE:

Pumpengehäuse:

Al-Legierung nach DIN EN 1706\*

Rohrrahmen:

Stahl schwarz lackiert

Laufрад:

Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Leitapparat:

Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Dichtungen:

mineralölbeständige Elastomere

Wellenabdichtung:

Gleitringdichtung Kohle / Keramik

\*meerwasserbeständig



leistungsstark  
robust  
zuverlässig

MAST PUMPEN GmbH  
Pumpenfabrik  
Mörkestr. 1 ▪ D-73773 Aichwald

+49 711 936704-0  
info@mast-pumpen.de  
www.mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten. V\_01/17