

POLYTEX®-Rundschlingen DH mit doppelter Schutz- hülle



PFEIFER

Top Standzeit

DIN EN 1492-2

- ▶ Die Standardschlinge
- ▶ Scheuerfeste doppelte Schutzhülle, polyurethan-imprägniert
- ▶ Qualitätsgeprüft
- ▶ Mit eingewebten Tonnenstreifen

Querschnitt:

Dargestellt ist der tragende Polyesterstrang, die innere und äußere Schutzhülle mit Aufdruck der Tragfähigkeit und eingewebtem Tonnenstreifen.



Tragfähigkeit nach Anschlagart




einfach
direkt



einfach
geschnürt



einfach
umgelegt

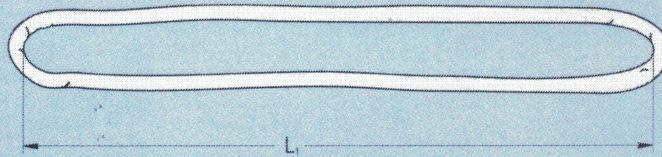

Tragfähigkeit kg			Auflagefläche unter Last mm	Bestell- Nummer	Verfügbarkeit für Nutzlänge L _n							
					1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	4 m	5 m	6 m
1000	800	2000	38	122337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000	1600	4000	45	122349	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000	2400	6000	60	122362	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000	3200	8000	65	122375	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5000	4000	10000	69	122388	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6000	4800	12000	72	122401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8000	6400	16000	97	122415	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10000	8000	20000	110	135941	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bei Bestellung bitte immer die Bestell-Nummer und Nutzlänge L_n angeben!
Andere als dargestellte Längen auf Anfrage.

*auch mit individuellem
Aufdruck möglich!*